


کاربری ساده

نمایشگر لمسی 7 اینچی

کمپروسور هوای داخلی

اندازه گیری همزمان پنج عنصر بدون نیاز به تعویض فیلتر

- ✓ امکان تشخیص و نمایش همزمان پنج عنصر سدیم، پتاسیم، کلسیم، باریم و لیتیم
- ✓ سیستم کالیبراسیون پیشرفته با توانایی ذخیره سازی داده کالیبره شده و انجام کالیبراسیون ۲، ۳، ۴ و ۵ نقطه ای
- ✓ دارای قابلیت ارتباط با PC از طریق USB2
- ✓ دارا بودن صفحه نمایش لمسی رنگی ۷ اینچی با شفافیت و وضوح بالا
- ✓ استفاده آسان و سرعت بالا، سیستم هشدار در برابر خرابی شعله
- ✓ کار کردن با پروپان، بوتان، گاز طبیعی یا LPG
- ✓ همراه با کمپروسور هوای مخصوص
- ✓ دارای سیستم پایدار کننده دمای اتوماتیک
- ✓ یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

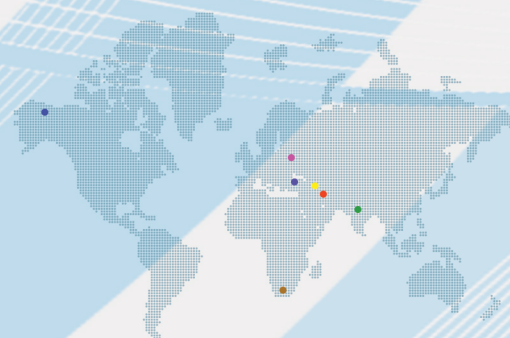

Na	1 - 1200ppm
K	1 - 1200 ppm
Li	1 - 1200 ppm
Ca	2 - 1200ppm
Ba	8 - 2800 ppm

Sample RATE 3-5.5ml/min

Optimal RANGE Na=1- 1200 ppm/ K =1-1200 ppm
Li=1- 1200 ppm/ Ca = 2- 1200 ppm
Ba = 8- 2800 ppm

Reproducibility <1% coefficient of variability

Limits of detection Na= 0.05ppm/K=0.05ppm/Li= 0.08ppm
Ca = 2.0ppm/Ba= 20ppm

Time of Stability Less than 10 min

Drift Less than 1% per 30 minutes

Sensitivity Na < 1 µg/l (ppb) ^ =0,04 µmol/l
K < 2 µg/l (ppb) ^ =0,05 µmol/l
Li < 2 µg/l (ppb) ^ =0,28 µmol/l
Ca < 30 µg/l (ppb) ^ =7,50 µmol/l

Specifics Na/K/Li =<0.5% to each other when equal in concentration at < 100ppm

POWER Supply 220 VAC

Display Touchscreen, 7" HMI display 800x 480Pixel

We Measure It . . .